

**RIM 3 110/230VAC LED****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Wtykane moduły ochronne do baz przekaźnikowych D-SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- Z diodą zabezpieczającą lub filtrem RC

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V AC, złącze wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">7760056045</a>                                                         |
| Typ        | RIM 3 110/230VAC LED                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248878147                                                                      |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                            |

**RIM 3 110/230VAC LED****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 32 mm      | Głębokość (cale) | 1,26 inch |
| Masa netto       | 3,28 g     | Szerokość        | 15,5 mm   |
| Szerokość (cale) | 0,61 inch  | Wysokość         | 12,5 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,492 inch |                  |           |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Strona sterownicza**

|                               |                       |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Filtr RC                      | 100 $\Omega$ / 220 nF | Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
| Znamionowe napięcie sterujące | 110...230 V AC        | układ ochronny    | Człon RC          |

**Dane ogólne**

|                                  |                     |         |  |
|----------------------------------|---------------------|---------|--|
| Barwny                           | czarny              |         |  |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent           | Obudowa |  |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-2     |  |

**Dane przyłączeniowe**

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 | ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                          |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> |

## RIM 3 110/230VAC LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

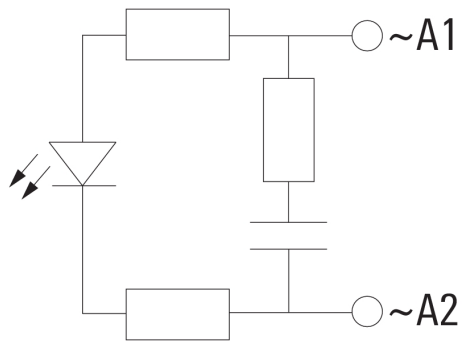

### Rysunek wymiarowany

