

SCM 4CO P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Разъемы для реле D-SERIES DRM

- 2 и 4 переключающих контакта
- Винтовое соединение и соединение PUSH IN
- Стандартная и малая высота

Основные данные для заказа

Исполнение	D-SERIES DRM, Основание реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, Ток: 6 А, PUSH IN
Номер для заказа	7760056363
Тип	SCM 4CO P
GTIN (EAN)	6944 169772276
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 14:44:27 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SCM 4CO P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	101,8 мм	Высота (в дюймах)	4,008 inch
Глубина	42,7 мм	Глубина (дюймов)	1,681 inch
Масса нетто	71,12 g	Ширина	30,6 мм
Ширина (в дюймах)	1,205 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
Влажность	5...85 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E355547
----------------------	---------

Сторона нагрузки

Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V	Непрерывный ток	6 A
Номин. напряжение переключения	250 V AC	

Данные о контактах

Тип контакта	4 Переключающий контакт
--------------	-------------------------

Общие данные

Рейка	TS 35	
Цветовой код	черный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Фиксирующий зажим
	Класс горючести UL94	HB
	Компонент	Монтажная опора
	Класс горючести UL94	HB
	Компонент	Толкатель
	Класс горючести UL94	HB
	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2

Координация изоляции

Вид защиты	IP20	Выдерживаемое импульсное напряжение на входе и выходе	4,8 кВ (1,2/50 мкс)
Выдерживаемое импульсное напряжение на соседних контактах	4,8 кВ (1,2/50 мкс)	Группа изоляционного материала	IIIb
Диэлектрическая прочность открытого контакта	2,5 kV _{eff} / 1 Min.	Диэлектрическая прочность смежных контактов	2,5 kV _{eff} / 1 Min.
Диэлектрическая прочность, вход/выход	4 кВ _{эфф.} / 1 мин	Категория перенапряжения	III
Номинальное напряжение	250 V	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 3 мм
Степень загрязнения	2		

SCM 4CO P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Сертификат № (cURus)	E355547
-------	--	----------------------	---------

Размеры

Метод проводного соединения	PUSH IN	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1,5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,14 mm ²
Диапазон зажима, макс.	1,5 mm ²	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,14 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроводного, макс.	1,5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,14 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроводного, макс.	1,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,14 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	1 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	0,14 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	1,5 mm ²	Размер лезвия	0,4 x 2,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03

Важное примечание

Сведения об изделии	В этом гнезде можно шунтировать только соединение A2 с помощью перемычки SCM/SDI P CC (арт. номер 7760056366).
---------------------	--

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E355547

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN

SCM 4CO P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

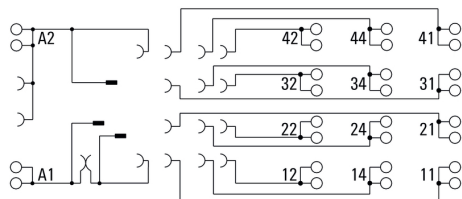


Dimensional drawing

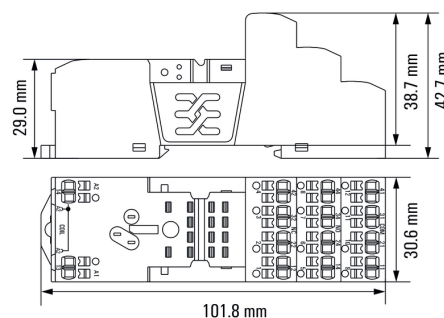

Пример использования

How to install marker



on PUSH IN connection sockets (one slot available)

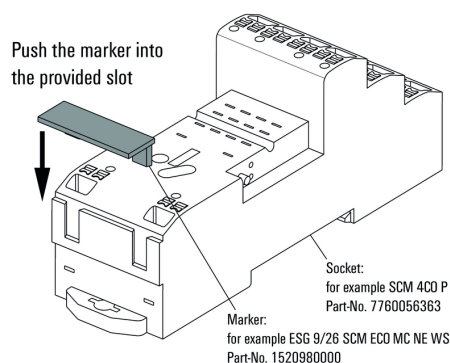

Как установить маркировочный элемент на гнезда с соединением PUSH IN (доступен один слот)

Miscellaneous


Removal of cables



Wires will be disconnected just when opening the terminal with the actuator.

Miscellaneous

Insert flexible and solid cables

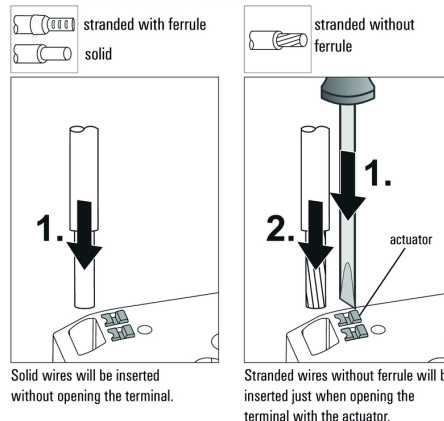

Miscellaneous

Recommended screwdriver

to push the actuator in PUSH IN

