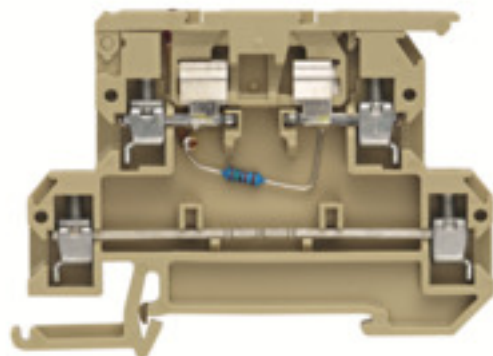


KDKS1/35 LD 24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria SAK, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 4 mm ² , złącze śrubowe, montaż bezpośredni
Nr zam.	7760059006
Typ	KDKS1/35 LD 24VDC
GTIN (EAN)	4032248711437
Ilość	50 Szt.

KDKS1/35 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	55,6 mm	Głębokość (cale)	2,189 inch
Masa netto	20,5 g	Szerokość	8 mm
Szerokość (cale)	0,315 inch	Wysokość	73,5 mm
Wysokość (cale)	2,894 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C	

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²

Dane pomiarowe PE

Funkcja PEN	Nie
-------------	-----

Element wskaźnika

Rodzaj napięcia dla wskaźnika	DC
-------------------------------	----

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-3	Szyna	TS 35
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12		

Złączki bezpiecznikowe

Napięcie robocze, max.	24 V	Rodzaj napięcia dla wskaźnika	DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)	obrotowy	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 20
wskaźnik	LED		

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	liczba identycznych złączy	1
otwarte strony	z prawej strony	rodzaj montażu	wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	PA 66	Barwny	beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94	V-2		

KDKS1/35 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W

Napięcie znamionowe 500 V

prąd przy maks. przewodzie 6,3 A

Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ

Stopień zanieczyszczenia 3

Przekrój pomiarowy

4 mm²

Prąd znamionowy 6,3 A

Normy IEC 60947-7-3

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, wolne z jednej strony, z LED

Liczba potencjałów 1

liczba zacisków na poziom 2

poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak

Szyba TS 35

Funkcja PE Nie

niezbędna płyta zamykająca

Tak

liczba poziomów 2

Liczba potencjałów w rzędzie 1

Przyłącze PE Nie

Funkcja N Nie

Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 9 mm

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²

Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²

Rodzaj przyłącza złącze śrubowe

Zakres zaciskania, maks. 4 mm²bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²

kierunek podłączenia z boku

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.

AWG 22

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

A3

śruba dociskowa M 3

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Moment obrotowy dociągający, maks. 1 Nm

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²

Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm

Zakres zaciskania, min. 0,33 mm²bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²

liczba przyłączy 4

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

stopień momentu obrotowego z wkrętkiem elektrycznym Typ DMS 2

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899

ECLASS 9.0 27-14-11-16

ECLASS 10.0 27-14-11-16

ETIM 7.0 EC000899

ECLASS 9.1 27-14-11-16

ECLASS 11.0 27-14-11-16

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 21 marca 2021 02:09:34 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KDKS1/35 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[EAC certificate](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)