


PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

777148

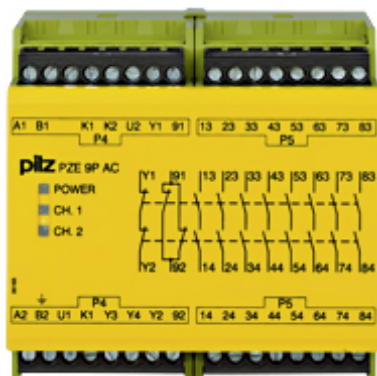

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento:	monocanal;bicanal;Detección de derivación;sin detección de derivación
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0 - 240,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC/DC
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	AC/DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	8
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	7.0 A
Tensión con AC15:	230 V
Dimensión Ancho:	90.0 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	465 g
Peso neto:	455 g

Temperatura ambiente:

-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5