


PZE X5P 24VDC 5n/o 2so

777150

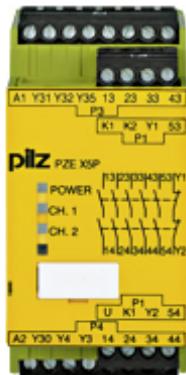

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 5 N/O, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento:	monocanal;bicanal;Detección de derivación;sin detección de derivación
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	5
Contactos de seguridad con ret.:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	7.0 A
Tensión con AC15:	230 V
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	270 g
Peso neto:	260 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4