


P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

777340

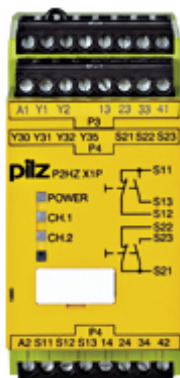

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: 1 NA, 1 NC por pulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB 24 V DC, ancho: 45 mm, bornes detornillo enchufables, dispositivo de mando a dos manos/supervisión desimultaneidad de pulsadores a dos manos.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de mandos a dos manos tipo III C
Estándares:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	bicanal;Detección de derivación
Contactos de seguridad inst.:	3
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	1.5 A
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	280 g
Peso neto:	270 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C

Accesorios opcionales



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4