


PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so

777609

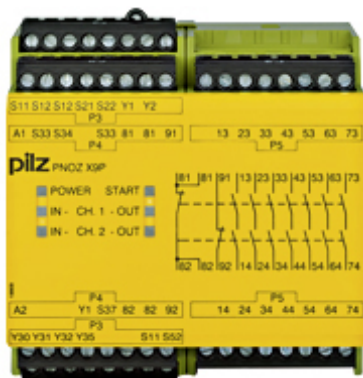

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexasiónado monocal obical con o sin detección de derivación, salidas: 7 NA, 2 NC, 2 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes detornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoelétricas de seguridad.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Superv. barrera fotoelétrica de seguridad tipo 2;Superv. barrera fotoelétrica de seguridad tipo 2;Supervisión barrera fotoelétrica de seguridad tip;Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento:	monocal;Rearme automático;bical;Rearme manual;Detección de derivación;Rearme manual con superv.;sin detección de derivación
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	7
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	2
Número de salidas por semiconductor:	2
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	7.0 A
Corriente máx. con AC15:	5.0 A
Dimensión Ancho:	90.0 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm

Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	575 g
Peso neto:	570 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5