


PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c

787140

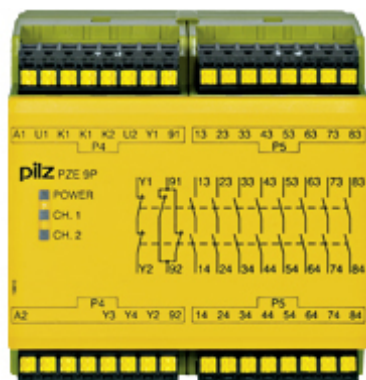

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC/DC, width: 90 mm Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento:	monocanal;bicanal;Detección de derivación;sin detección de derivación
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC/DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Contactos de seguridad inst.:	8
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	7.0 A
Tensión con AC15:	230 V
Dimensión Ancho:	90.0 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	440 g
Peso neto:	430 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5