


PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

787148

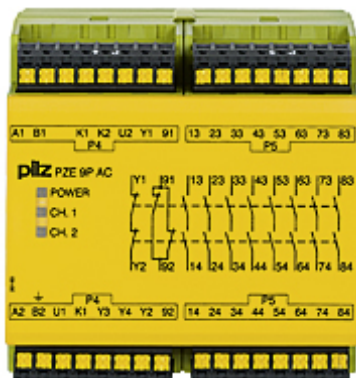

Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocal o bicanal con/ sin detección de derivación, salidas: 8 NA, 1 NC, UB 24 - 240 V AC/ DC, ancho: 90 mm, bornes de resorte enchufables.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento:	monocal; bicanal; Detección de derivación; sin detección de derivación
Estándares:	EN 60204-1; EN 62061; EN ISO 13849-1; VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0 - 240,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC/DC
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	AC/DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Contactos de seguridad inst.:	8
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Corriente máx. con DC13 I (6 ciclos/min.):	7.0 A
Tensión con AC15:	230 V
Dimensión Ancho:	90.0 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	465 g
Peso neto:	455 g

Temperatura ambiente:

-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5