


PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

787949

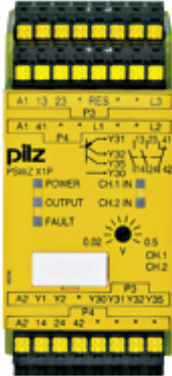

Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: entradas de medidamotores monofásicos/trifásicos, salidas: 2 NA, 1 NC, 2 SEMIC., UB = 24 -240 V AC/DC, UM_{máx} = 690 V, umbral de conmutación 20 - 500 mV, ancho 45 mm, bornes de resorteenchufables, supervisor de parada, el dispositivo supervisa la tensión FEM generadaen el rodaje por inercia de los motores.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada
Modos de funcionamiento:	monocanal;Rearme automático;bicanal
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;EN ISO 14119;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0 - 240,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC/DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Número de salidas por semiconductor:	2
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	4.0 A
Corriente máx. con AC15:	3.0 A
Circuito medición margen de frecuencia:	0 - 3000
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	101.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	330 g
Peso neto:	325 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4