

RCLKIT 24VDC 1CO LED GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	RIDERSERIES RCL, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 16 А, Винтовое соединение
Номер для заказа	7940006158
Тип	RCLKIT 24VDC 1CO LED GN
GTIN (EAN)	4032248475001
Кол.	10 Шт.
Соответствующее основание	8690830000

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:22:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RCLKIT 24VDC 1CO LED GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	78 мм	Высота (в дюймах)	3,071 inch
Глубина	66 мм	Глубина (дюймов)	2,598 inch
Масса нетто	61,5 g	Ширина	16 мм
Ширина (в дюймах)	0,63 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

сторона управления

Индикация состояния	Зеленый светодиод	Мощность удержания	500 мВт
Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	16,8 V / 2,4 V DC	Номин. управляющее напряжение	24 V DC
Номинальный ток, DC	16,7 mA	Сопротивление катушки	1440 Ω ± 10 %
Схема защиты	Безынерционный диод		

Сторона нагрузки

Задержка включения	≤ 7 ms	Задержка выключения	≤ 4 ms
Макс. коммутируемое напряжение, AC	240 V	Мин. коммутационная способность	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Непрерывный ток	16 A	Номин. напряжение переключения	250 V AC
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	4000 VA	Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	384 W @ 24 V
Пусковой ток	30 A / 4 c		

Данные о контактах

Тип контакта	1 Переключающий контакт (AgNi 90/10)	Срок службы	Катушка пост. тока, 30 x 10 ⁶ циклов переключения
--------------	--------------------------------------	-------------	--

Общие данные

Рейка	TS 35	Кнопка проверки	Нет
Механический индикатор положения переключателя	Нет	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Координация изоляции

Вид защиты	IP20	Группа изоляционного материала	C
Диэлектрическая прочность, вход/выход	5 kV _{eff} / 1min	Категория перенапряжения	III
Номинальное напряжение	250 V	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 10 мм
Степень загрязнения	2		

RCLKIT 24VDC 1CO LED GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	DIN EN 50178	Номер сертификата (CSA), реле	249409-2426937
Номер сертификата (cURus), реле	E224238	Номер сертификата (cURus), основание	E223759

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2,5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2,5 mm ²
Размер лезвия	Размер PH0		

Классификации

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)


RCLKIT 24VDC 1CO LED GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

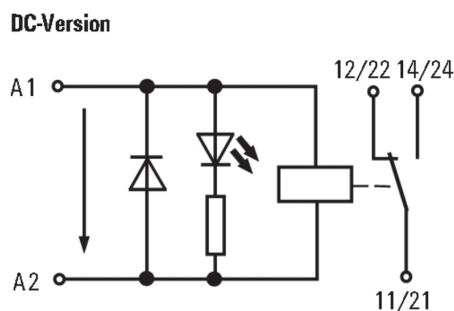

Graph

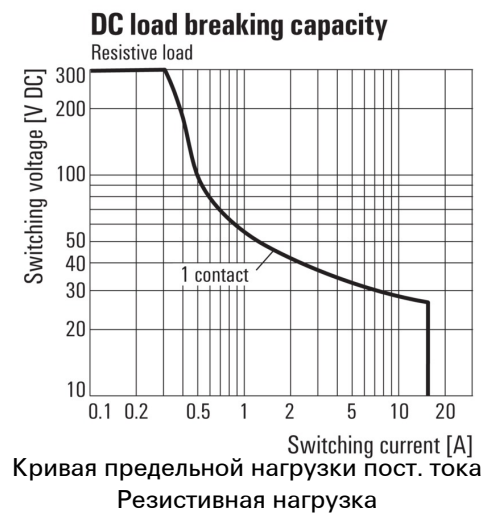

Graph

