

**RCLKIT 230VAC 2CO LED RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie           | RIDERSERIES RCL, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestaw przelączny AgNi 90/10, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe |
| Nr zam.             | <a href="#">7940006159</a>                                                                                                                                       |
| Typ                 | RCLKIT 230VAC 2CO LED RT                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)          | 4032248474783                                                                                                                                                    |
| Ilość               | 10 Szt.                                                                                                                                                          |
| Właściwa podstawka  | <a href="#">8690830000</a>                                                                                                                                       |
| Właściwy przekaźnik | <a href="#">4058630000</a>                                                                                                                                       |

Data sporządzenia 21 marca 2021 03:44:18 CET

**RCLKIT 230VAC 2CO LED RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 66 mm      | Głębokość (cale) | 2,598 inch |
| Masa netto       | 60,54 g    | Szerokość        | 16 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,63 inch  | Wysokość         | 78 mm      |
| Wysokość (cale)  | 3,071 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                           |                                                   |                            |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C                                    | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
| Wilgotność                | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |                            |                |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Strona sterownicza**

|                                         |                         |                    |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ. | 172.5 V / 34.5 V AC     | Prąd znamionowy AC | 3,2 mA             |
| Rezystancja cewki                       | 32500 $\Omega \pm 15\%$ | Wskazanie statusu  | Czerwona dioda LED |
| Znamionowe napięcie sterujące           | 230 V AC                | moc znamionowa     | 0,75 VA            |
| układ ochronny                          | Dioda zwrotna           |                    |                    |

**Strona obciążenia**

|                                                                     |                                         |                                                                          |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ciągły prąd                                                         | 8 A                                     | Napięcie znamionowe sterowania                                           | 250 V AC    |
| Napięcie łączeniowe AC, max.                                        | 240 V                                   | Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 4000 VA     |
| Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 384 W @ 24 V                            | Opóźnienie wyłączenia                                                    | $\leq 6$ ms |
| Opóźnienie włączenia                                                | $\leq 10$ ms                            | Początkowy prąd rozruchowy                                               | 15 A / 4 s  |
| min. moc włączalna                                                  | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |                                                                          |             |

**Dane zestyku**

|             |                                  |                       |                                                 |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Typ zestyku | 2 zestyk przełączny (AgNi 90/10) | Żywotność mechaniczna | Cewka AC 5 x 10 <sup>6</sup> cykli przełączania |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|

**Dane ogólne**

|                                             |       |                  |        |
|---------------------------------------------|-------|------------------|--------|
| Szyna                                       | TS 35 | Przycisk testowy | Nie    |
| Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie   | Barwny           | czarny |
| Klasa palności wg UL 94                     | V-2   |                  |        |

**Koordinacja izolacji**

|                                             |                            |                          |   |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Stopień ochrony                             | IP20                       | Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście | 5 kV <sub>RMS</sub> / 1min |                          |   |

**RCLKIT 230VAC 2CO LED RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Dalsze szczegóły aprobat / norm**

|                                    |              |                                  |                |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
| Normy                              | DIN EN 50178 | Nr certyfikatu (CSA) przełącznik | 249409-2426937 |
| Nr certyfikatu (cURus) przełącznik | E224238      | Nr certyfikatu (cURus) podstawka | E223759        |

**Dane przyłączeniowe**

|                          |                     |                                       |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Metoda wykonywania złącz | złącze śrubowe      | Zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, maks.              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Wielkość ostrza          | Gr. PH0             |                                       |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

## RCLKIT 230VAC 2CO LED RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Wykres

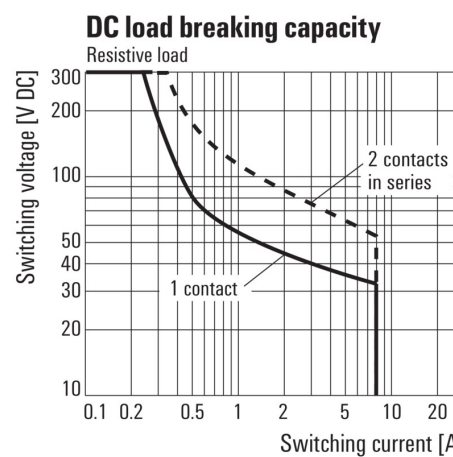

Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC  
Obciążenie rezystancyjne