

RIM 3 6/24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Steckbare Schutzmodule für die D-SERIES Relaissockel
mit optionalen Schutzfunktionen.

- Mit grüner LED

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	D-SERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung: 6... 24 V UC, Steckanschluss
Best.-Nr.	7940018457
Typ	RIM 3 6/24VUC
GTIN (EAN)	4032248878192
VPE	20 Stück

RIM 3 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	12,4 mm	Breite (inch)	0,488 inch
Höhe	8,6 mm	Höhe (inch)	0,339 inch
Nettogewicht	1,8 g	Tiefe	32 mm
Tiefe (inch)	1,26 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...24 V UC	Statusanzeige	LED grün
--------------------	-------------	---------------	----------

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz		
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94	Komponente	Gehäuse	
	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

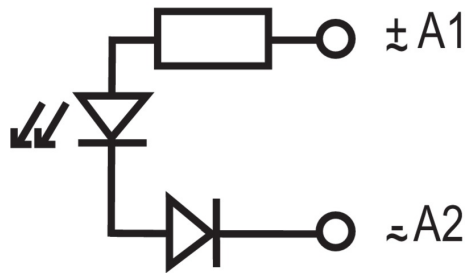
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

RIM 3 6/24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Schaltbild****Maßbild**