

FP BOX FUSE DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Komponenty rozdziału mocy FieldPower® zapewniają bezawaryjny montaż w wyjątkowo krótkim czasie. Odgałęzienia i komponenty funkcyjne zintegrowane w pokrywie wystarczy podłączyć wtyczkami. Solidna budowa i wysoki stopień ochrony.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000007924
Typ	FP BOX FUSE DC
GTIN (EAN)	4050118195439
Ilość	1 Szt.

FP BOX FUSE DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	86 mm	Głębokość (cale)	3,386 inch
Masa netto	1 g	Szerokość	104 mm
Szerokość (cale)	4,094 inch	Wysokość	181 mm
Wysokość (cale)	7,126 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...55 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Zakres zaciskania, złącze PUSH IN, rozdzielanie

Długość odizolowania	14 mm	Przekrój przyłącza przewodu, przyłącze Push-In, jednodrutowy, max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, przyłącze Push-In, jednodrutowy, min.	0,5 mm ²	Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm
bardzo cienki drut, min. złącze typu push-in	0,5 mm ²	drobny drut, max. kolejne przyłącze	6 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 12mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/1, złącze typu push-in, maks.	6 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 12mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/1, złącze typu push-in, min.	0,5 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 12mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, złącze typu push-in, maks.	4 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 12mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, złącze typu push-in, min.	0,5 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/1, złącze typu push-in, maks.	6 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/1, złącze typu push-in, min.	0,5 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, złącze typu push-in, maks.	4 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut AEH 8mm z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4, złącze typu push-in, min.	0,5 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut, złącze typu push-in, maks.	6 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut, złącze typu push-in, maks.	10 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut, złącze typu push-in, min.	0,5 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu, drobny drut, złącze typu push-in, min.	0,5 mm ²

Zdolność zaciskowa, przyłącze IDC - przewód energetyczny

Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, maks.	6 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód wielodrutowy, min.	2,5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	6 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	6 mm ²
Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²		

FP BOX FUSE DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane ogólne

Bez silikonu	Tak	Kolor materiału	czarny
Stopień ochrony	IP65	element kodowany	Tak, kodowany na PE
Materiał izolacyjny	Poliwęglan	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	5VA		

Informacje ogólne - wtyk

Klasa palności wg UL 94	5VA	element kodowany	Tak, kodowany na PE
wkładka bezpiecznikowa	6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")	wskaźnik awarii	Czerwona dioda LED

Dane nominalne zgodnie z IEC

Napięcie znamionowe	36	Przekrój pomiarowy	6 mm ²
Prąd znamionowy	12 A	Znamionowe napięcie udarowe	8 kV

wymiary puszki

Szerokość	104 mm	Wysokość	181 mm
-----------	--------	----------	--------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Herstellererklärung_DE FieldPower
Dane projektowe	STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	EN - Technical change to FieldPower® Power distribution box DE - Technical change to FieldPower® Power distribution box



FP BOX FUSE DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat otworów wierconych

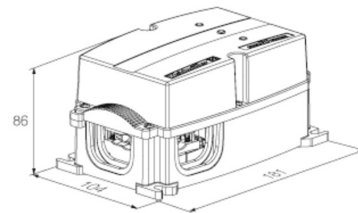

Schemat otworów wierconych

