

AP 45/LI GR 2025

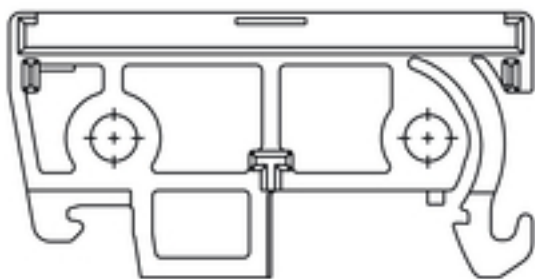
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanka z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
- Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
- Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej

• Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz
Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej.

Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niedużych ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa elektroniczna, RS 45 piaskowy szary, Płyta zamykająca, Szerokość: 8 mm
Nr zam.	8143910000
Typ	AP 45/LI GR 2025
GTIN (EAN)	4008190003111
Ilość	20 Szt.

AP 45/LI GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	45 mm	Długość (cale)	1,772 inch
Masa netto	2,215 g	Szerokość	8 mm
Szerokość (cale)	0,315 inch	Wysokość	22,9 mm
Wysokość (cale)	0,902 inch		

Dane ogólne

Barwny	piaskowy szary	Stopień ochrony	IP20
Szyna	TS 32, TS 35	Tabela kolorów (podobny)	RAL 7032
możliwość zalewania	Nie		

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-2	Materiał izolacyjny	PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Ważna informacja

Informacje produktowe	Profil osłony i płytki końcowe dostępne w 3 wysokościach: Montaż TS: TS 32 = 45mm, TS 35x7,5 = 40,5mm Montaż bezpośredni: 24 mm Wymiary płytki drukowanej: Grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 42 (+0,5) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej - 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki drukowanej - 1 mm Przykład: Długość PCB 160mm, sekcja RS = 155,5mm, sekcja ADP = 159mm
-----------------------	---

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN

AP 45/LI GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

RAIL MOUNTING

