

## AP RF 80 RE 2025


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

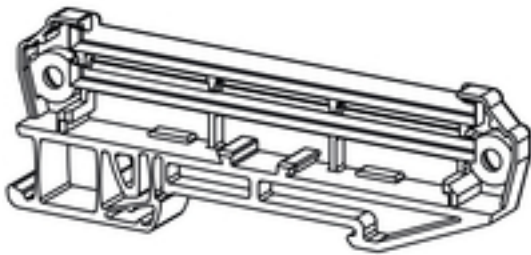

### Flexibel - Flexibler - Profilform

Aufbaugeschäfte in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunststoffprofilen und Tr germodulen

Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau abl ngbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilit t und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm - 45mm erm glichen die Aufnahme aller g ngigen Platinenformate.
- Variable Bauh hen stehen f r maximale Packungsdichte auch bei gro en Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Geh use ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben sch tzen die Baugruppe sicher gegen  u ere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile = Flexibles Geh usekonzept mit gro er Nutzfl che f r die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet f r Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen St ckzahlen oder variablen Baubreiten.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausf hrung | Abschlussplatte, RS 80 kieselgrau, Abschlussplatte, Breite: 9 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8156200000</a>                                       |
| Typ        | AP RF 80 RE 2025                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190175740                                                    |
| VPE        | 20 St ck                                                         |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 9 mm    | Breite (inch) | 0,354 inch |
| Höhe         | 30 mm   | Höhe (inch)   | 1,181 inch |
| Länge        | 86,4 mm | Länge (inch)  | 3,402 inch |
| Nettogewicht | 6 g     |               |            |

### Allgemeine Daten

|           |            |                       |          |
|-----------|------------|-----------------------|----------|
| Farbe     | kieselgrau | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 7032 |
| Schutzart | IP20       | Vergießbarkeit        | Nein     |

### Werkstoffdaten

|                                |       |              |       |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2   | Isolierstoff | PA 66 |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)    | ≥ 600 |              |       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>  |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |

**AP RF 80 RE 2025**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

RAIL MOUNTING  
WITH LOCKING FOOT