

DKZA DK5 24VDC 10-100MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

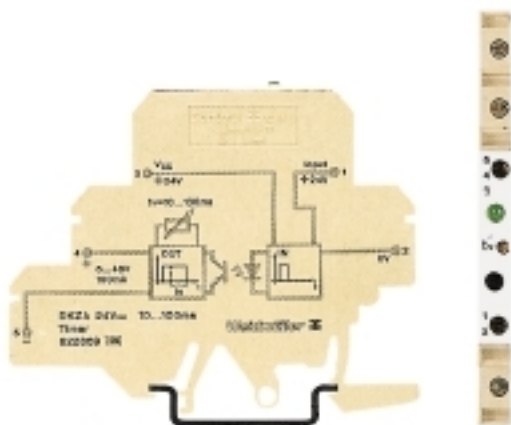

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	DK-SERIES, Moduł czasowy, Opóźnienie wyłączenia, , Liczba styków: 1, zestaw zwierny, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC $\pm 20\%$, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe
Nr zam.	8228690000
Typ	DKZA DK5 24VDC 10-100MS
GTIN (EAN)	4008190193928
Ilość	10 Szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2018-12-31

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:00:27 CET

DKZA DK5 24VDC 10-100MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	62 mm	Głębokość (cale)	2,441 inch
Masa netto	23 g	Szerokość	6 mm
Szerokość (cale)	0,236 inch	Wysokość	77 mm
Wysokość (cale)	3,031 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...50 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Strona sterownicza

Min. czas trwania impulsu	2 ms	Prąd znamionowy DC	ok. 11 mA
Znamionowe napięcie sterujące	24 V DC $\pm$ 20 %	moc znamionowa	260 mW
zakresy czasowe	0.01 s - 0.1 s		

Strona obciążenia

Ciągły prąd	0.1 A	Napięcie łączeniowe DC, max.	48 V
Opóźnienie wyłączenia	10...100 ms	max. prąd włączalny	100 mA

Dane zestyku

Typ zestyku	1 zestyk zwierny (Tranzystor)
-------------	-------------------------------

Dane ogólne

Wykonanie	Opóźnienie wyłączenia	Szyna	TS 32, TS 35
Przycisk testowy	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
otwarte strony	z prawej strony	Barwny	beżowy

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	IV	Napięcie znamionowe	300 V
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	$\geq 5,5$ mm	Stopień zanieczyszczenia	2
Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście	4 kV _{eff}	udarowe napięcie wytrzymywane	6 kV

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	DIN EN 50178
-------	--------------

DKZA DK5 24VDC 10-100MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	4 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²
Wielkość ostrza	0,4 x 2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ECLASS 9.0	27-37-16-05	ECLASS 9.1	27-37-16-05
ECLASS 10.0	27-37-16-05	ECLASS 11.0	27-37-16-05

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)