

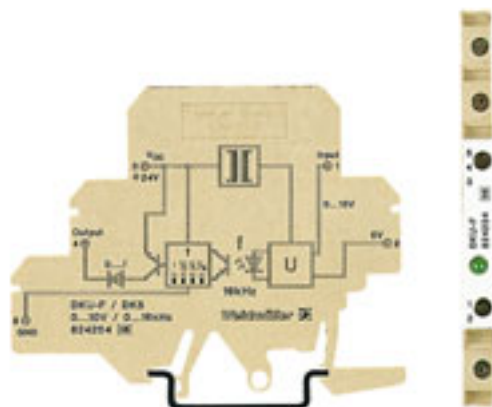
DK U-F DK5 0-10V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации**MCZ: самое компактное решение**

- Самый компактный преобразователь аналоговых сигналов в клеммном формате на рынке
- Преобразование аналоговых сигналов с экономией пространства в шкафу электроуправления благодаря тонкому модулю шириной 6 мм
- Удобство электромонтажа с помощью вставных перемычек

Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь DC/f, Вход : Частота, 0...1/4/8/16 кГц
Номер для заказа	8242040000
Тип	DK U-F DK5 0-10V
GTIN (EAN)	4008190401979
Кол.	10 Шт.

DK U-F DK5 0-10V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	64 мм	Высота (в дюймах)	2,52 inch
Длина	76,8 мм	Длина (в дюймах)	3,024 inch
Масса нетто	22,1 g	Ширина	12 мм
Ширина (в дюймах)	0,472 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...60 °C	Рабочая температура	0 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Входное сопротивление, напряжение	100 кОм	Количество входов	1
Напряжение	0...10 V		

Выход

Выходная частота	0...1/4/8/16 кГц	Выходной ток	20 мА
Выходной уровень	PNP, Ub-0,7 В	Индикация состояния	Светодиод, синхронизирующий
Количество выходов	1		

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Вход/выход	DC/ f
Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка	Напряжение питания	24 В DC $\pm$ 10 %
Потребляемый ток	14 мА без нагрузки	Рейка	TS 35, TS 32
Температурный коэффициент	$\leq$ 250 ppm/K	Точность	0,2 % от FSR

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка	Напряжение развязки	1 кВ DC
Напряжение развязки, вход или выход/TS	4 кВ _{эфф.}	Расчетное напряжение	300 В

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 мм ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 мм ²	Диапазон зажима, макс.	4 мм ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28

DK U-F DK5 0-10V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии[Declaration of Conformity](#)