

DKZA DK5 24VDC 0,1-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

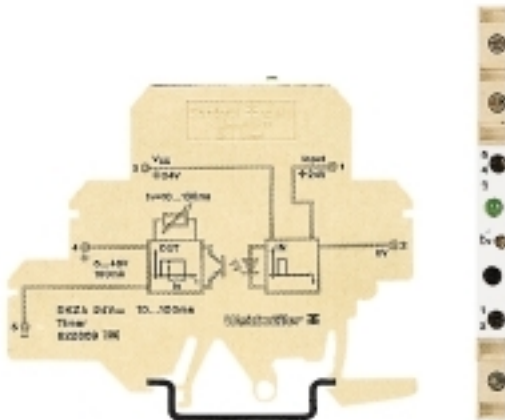


Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DK-SERIES, Zeitbaustein, Rückfallverzögerung, , Anzahl Kontakte: 1, Schließer, Nennsteuerspannung: 24 V DC $\pm 20\%$, Dauerstrom: 0,1 A, Schraubanschluss
Best.-Nr.	8243770000
Typ	DKZA DK5 24VDC 0,1-1S
GTIN (EAN)	4008190263591
VPE	10 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2018-12-31

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:01:57 MESZ

DKZA DK5 24VDC 0,1-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	6 mm	Breite (inch)	0,236 inch
Höhe	77 mm	Höhe (inch)	3,031 inch
Nettogewicht	22,8 g	Tiefe	62 mm
Tiefe (inch)	2,441 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Betriebstemperatur	-25 °C...50 °C
Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung		

Steuerseite

Min. Impulsdauer	2 ms	Nennleistung	260 mW
Nennsteuerspannung	24 V DC $\pm$ 20 %	Nennstrom DC	ca. 11 mA
Zeitbereiche	0.1 s - 1 s		

Lastseite

Ausschaltverzögerung	0.1...1 s	Dauerstrom	0.1 A
Schaltspannung DC, max.	48 V	max. Schaltstrom	100 mA

Kontakt Daten

Kontaktausführung	1 Schließer (Transistor)
-------------------	--------------------------

Allgemeine Daten

Ausführung	Rückfallverzögerung	Tragschiene	TS 32, TS 35
Prüftaste	Nein	Mechanische Schaltstellungsanzeige	Nein
Offene Seiten	rechts	Farbe	beige

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	300 V	Kriech- und Luftstrecke Eingang - Ausgang	$\geq$ 5,5 mm
Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang	4 kV _{eff}	Stehstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	IV

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	DIN EN 50178
--------	--------------

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Schraubanschluss	Klemmbereich, Bemessungsanschluss	4 mm ²
Klemmbereich, min.	0,5 mm ²	Klemmbereich, max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 22	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	4 mm ²
Klingenmaß	0,4 x 2,5 mm		

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:01:57 MESZ

DKZA DK5 24VDC 0,1-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ECLASS 9.0	27-37-16-05	ECLASS 9.1	27-37-16-05
ECLASS 10.0	27-37-16-05	ECLASS 11.0	27-37-16-05

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

[EPLAN, WSCAD](#)