

DKZA DK5 24VDC 0,1-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

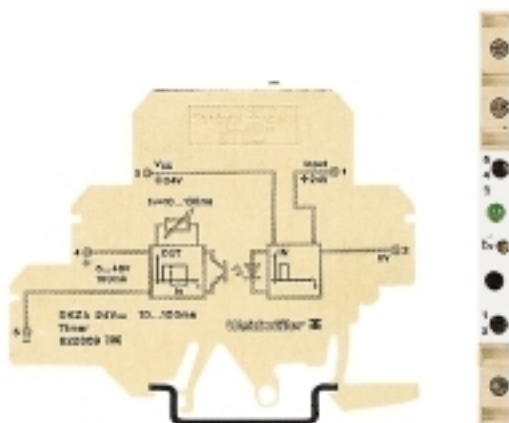

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	DK-SERIES, Модуль времени, Задержка выключения, , Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) $\pm 20\%$, Ток: 0,1 А, Винтовое соединение
Номер для заказа	8243770000
Тип	DKZA DK5 24VDC 0,1-1S
GTIN (EAN)	4008190263591
Кол.	10 Шт.
Состояние поставки	Снято с производства
Доступно до	2018-12-31

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:39:54 CEST

DKZA DK5 24VDC 0,1-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	77 мм	Высота (в дюймах)	3,031 inch
Глубина	62 мм	Глубина (дюймов)	2,441 inch
Масса нетто	22,8 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-25 °C...50 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

сторона управления

Временной диапазон	0,1 с - 1 с	Мин. длительность импульса	2 ms
Мощность удержания	260 мВт	Номин. управляющее напряжение	24 V DC ± 20 %
Номинальный ток, DC	ок. 11 mA		

Сторона нагрузки

Задержка выключения	0,1...1 s	Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.	48 V
Непрерывный ток	0,1 A	макс. коммутационный ток	100 mA

Данные о контактах

Тип контакта	1 Нормально разомкнутый контакт (Транзистор)
--------------	--

Общие данные

Исполнение	Задержка выключения	Рейка	TS 32, TS 35
Кнопка проверки	Нет	Механический индикатор положения переключателя	Нет
Открытые страницы	справа	Цветовой код	бежевый

Координация изоляции

Диэлектрическая прочность, вход/ выход	4 кВ _{эфф.}	Импульсное перенапряжение, до	6 кВ
Категория перенапряжения	IV	Номинальное напряжение	300 V
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 5,5 мм	Степень загрязнения	2

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	DIN EN 50178
-------	--------------

DKZA DK5 24VDC 0,1-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Метод проводного соединения		Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	
	Винтовое соединение		4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	4 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²
Размер лезвия	0,4 x 2,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ECLASS 9.0	27-37-16-05	ECLASS 9.1	27-37-16-05
ECLASS 10.0	27-37-16-05	ECLASS 11.0	27-37-16-05

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)