

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

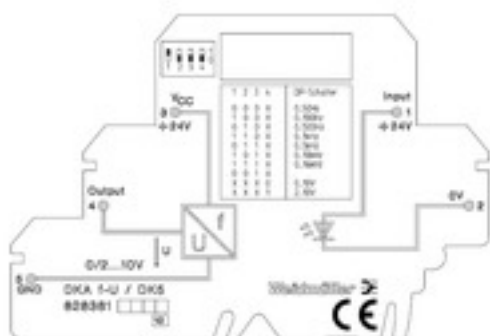
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

**MCZ: najmniejsze rozwiązanie**

- Najmniejszy przetwornik sygnałów analogowych na rynku, o wymiarach bloku zacisków
- Moduł konwertera sygnałów analogowych, o szerokości zaledwie 6 mm, zapewniający oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
- Łatwe podłączanie okablowania dzięki wtykowym mostkom poprzecznym

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przetwornik częstotliwości, 0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz
Nr zam.	8283810001
Typ	DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
GTIN (EAN)	4008190371074
Ilość	10 Szt.

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	76,8 mm	Długość (cale)	3,024 inch
Masa netto	22,9 g	Szerokość	12 mm
Szerokość (cale)	0,472 inch	Wysokość	64 mm
Wysokość (cale)	2,52 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

Częstotliwość wejściowa	0...50/ 100/ 500 Hz; 0...1/ 5/ 10/ 16 kHz	liczba wejść	1
rezystancja wejścia napięcie	10 kΩ		

Wyjście

Liczba wyjść	1	Napięcie wyjściowe, uwaga	0(2)...10 V
--------------	---	---------------------------	-------------

Informacje ogólne

Pobór prądu	32 mA + obciążenie I	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
Separacja galwaniczna	Separator 2-drożny	Szyna	TS 35, TS 32
Zasilanie	24 V DC $\pm$ 10 %	dokładność	0,5 % (rozdzielczość 8 bitów)
wejście/wyjście	f/ DC		

Koordynacja izolacji

Napięcie izolacji	2,5 kV	Separacja galwaniczna	Separator 2-drożny
napięcie izolacji wejście albo wyjście/TS 4 kV _{eff}			

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	4 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:02:10 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Declaration of Conformity](#)