

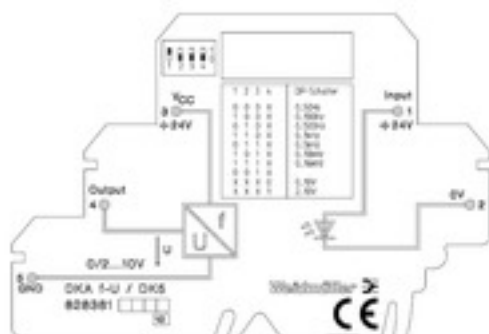
DK F-U DK5 0-16KHZ 24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации**MCZ: самое компактное решение**

- Самый компактный преобразователь аналоговых сигналов в клеммном формате на рынке
- Преобразование аналоговых сигналов с экономией пространства в шкафу электроуправления благодаря тонкому модулю шириной 6 мм
- Удобство электромонтажа с помощью вставных перемычек

Основные данные для заказа

Исполнение	Преобразователь частотного сигнала, 0...50/ 100/ 500 Гц; 0...1/ 5/ 10/ 16 кГц
Номер для заказа	8283810001
Тип	DK F-U DK5 0-16KHZ 24V
GTIN (EAN)	4008190371074
Кол.	10 Шт.

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	64 мм	Высота (в дюймах)	2,52 inch
Длина	76,8 мм	Длина (в дюймах)	3,024 inch
Масса нетто	22,9 g	Ширина	12 мм
Ширина (в дюймах)	0,472 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...60 °C	Рабочая температура	0 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Вход

Входное сопротивление, напряжение	10 кОм	Количество входов	1
Частота на входе, макс.	0...50/ 100/ 500 Гц; 0...1/ 5/ 10/ 16 кГц		

Выход

Выходное напряжение, замечание	0(2)...10 В	Количество выходов	1
--------------------------------	-------------	--------------------	---

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Вход/выход	f/ DC
Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка	Напряжение питания	24 В DC $\pm$ 10 %
Потребляемый ток	32 мА+ I-нагрузка	Рейка	TS 35, TS 32
Точность	0,5 % (8-разрядное разрешение)		

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка	2-канальная гальваническая развязка	Напряжение развязки	2,5 кВ
Напряжение развязки, вход или выход/ TS	4 кВ _{эфф.}		

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 мм ²
Диапазон зажима, мин.	0,5 мм ²	Диапазон зажима, макс.	4 мм ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002918	ETIM 7.0	EC002918
ECLASS 9.0	27-21-01-28	ECLASS 9.1	27-21-01-28
ECLASS 10.0	27-21-01-28	ECLASS 11.0	27-21-01-28

DK F-U DK5 0-16KHZ 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[Declaration of Conformity](#)