

POS-4P M12 PG13,5 300 mm**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Positionier-Steckverbinder, M12, Stift, gerade, {Reference (AttributeDefinition) not found: A845_1030981}, Polzahl: 4
Best.-Nr.	8425910000
Typ	POS-4P M12 PG13,5 300 mm
GTIN (EAN)	4008190996826
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:04:48 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

POS-4P M12 PG13,5 300 mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 76 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt	Kontaktoberfläche	CuZnAu
Nennspannung	250 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	4	Schutzart	IP67
Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C	Verschraubung	PG 13,5

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	1,5 mm ²	Anschlussgewinde	M12
Brandverhalten	V2	Gehäusebasismaterial	CuZn, vernickelt
Kabellänge	0,3 m	Kontaktoberfläche	CuZnAu
Leiteraußendurchmesser	-	Mantelfarbe	silber
Mantelmaterial	CuZn vernickelt	Nennspannung	250 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C
Verschraubung	PG 13,5	Werkstoff	Cu Zn

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads



Engineering-Daten [STEP](#)

POS-4P M12 PG13,5 300 mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

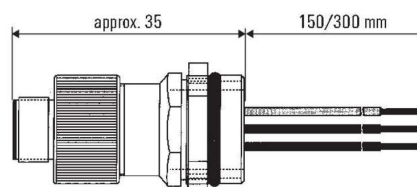

Polbild