

POS-4P M12 PG13,5 300 mm**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Elementy pozycjonujące złącza wtykowe, M12, złącze męskie, proste, {Reference (AttributeDefinition) not found: A845_1030981}, Liczba biegunów: 4
Nr zam.	8425910000
Typ	POS-4P M12 PG13,5 300 mm
GTIN (EAN)	4008190996826
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:04:15 CET

POS-4P M12 PG13,5 300 mm**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 76 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Dławnice kablowe	PG 13,5	Liczba biegunów	4
Podstawowy materiał obudowy	CuZn, niklowany	Powierzchnia styku	CuZnAu
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C	napięcie znamionowe	250 V

Dane ogólne

Dławnice kablowe	PG 13,5	Długość kabla	0,3 m
Liczba biegunów	4	Materiał płaszczka	CuZn niklowany
Metoda wypalania	V2	Podstawowy materiał obudowy	CuZn, niklowany
Powierzchnia styku	CuZnAu	Przekrój żyły	1,5 mm ²
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Zakres temperatury obudowy	-40 - +85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kolor płaszczka	srebrny	napięcie znamionowe	250 V
tworzywo	Cu Zn	Ścieżka połączenia	M12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny


PobieranieDane projektowe [STEP](#)

POS-4P M12 PG13,5 300 mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

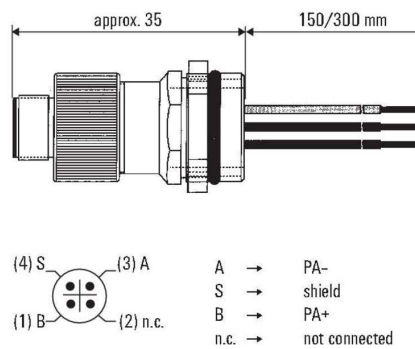

Schemat biegunów