

RIM 1 6/230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RIDERSERIES RCL, Freilaufdiode, Nennsteuerspannung: 6...230 V, Steckanschluss
Best.-Nr.	8690940000
Typ	RIM 1 6/230V
GTIN (EAN)	4032248361601
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:24:12 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

RIM 1 6/230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	12,5 mm	Breite (inch)	0,492 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Nettogewicht	2,6 g	Tiefe	31 mm
Tiefe (inch)	1,22 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759
------------------------	---------

Steuerseite

Nennsteuerspannung	6...230 V DC	Schutzschaltung	Freilaufdiode
Statusanzeige	Nein		

Allgemeine Daten

Farbe	schwarz
-------	---------

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	UL508	Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759
--------	-------	------------------------	---------

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Steckanschluss
------------------------	----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

Zulassungen

Zulassungen			
ROHS	Konform		
UL File Number Search	E223759		

RIM 1 6/230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD


RIM 1 6/230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild

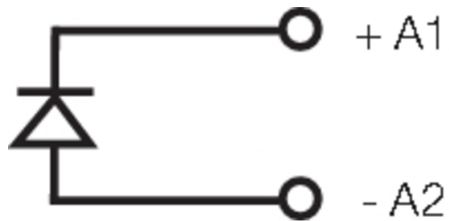

Maßbild

