

**RIM 3 110/230VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">8713770000</a>                                                                 |
| Typ        | RIM 3 110/230VUC GN                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248390144                                                                              |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                    |

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:29:37 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## RIM 3 110/230VUC GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 34,5 mm    | Głębokość (cale) | 1,358 inch |
| Masa netto       | 3 g        | Szerokość        | 12,5 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,492 inch | Wysokość         | 9 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,354 inch |                  |            |

## Temperatury

|                           |                                                   |                            |                |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C                                    | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
| Wilgotność                | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji |                            |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## dane znamionowe UL

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E223759 |
|------------------------|---------|

## Strona sterownicza

|                   |                   |                               |                |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| Wskazanie statusu | Zielona dioda LED | Znamionowe napięcie sterujące | 110...230 V UC |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|

## Dane ogólne

|        |        |
|--------|--------|
| Barwny | czarny |
|--------|--------|

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

|       |       |                        |         |
|-------|-------|------------------------|---------|
| Normy | UL508 | Nr certyfikatu (cURus) | E223759 |
|-------|-------|------------------------|---------|

## Dane przyłączeniowe

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
|--------------------------|----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 | ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E223759 |

## RIM 3 110/230VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

## RIM 3 110/230VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń

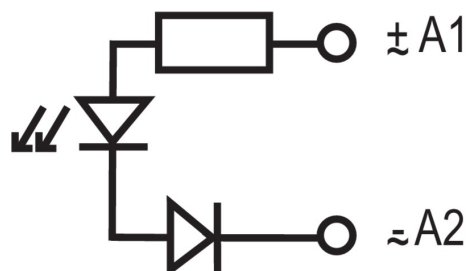

### Rysunek wymiarowany

