

IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkładka kołnierkowa, Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	8808330000
Typ	IE-XRJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505913
Ilość	1 Szt.

IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	43,8 mm	Długość (cale)	1,724 inch
Grubość ścianki, maks.	1,55 mm	Grubość ścianki, min.	1,45 mm
Masa netto	30,8 g	Szerokość	14,7 mm
Szerokość (cale)	0,579 inch	Wysokość	23,4 mm
Wysokość (cale)	0,921 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	IDC	Przyłącze 2	Złącze RJ45
Okablowanie	TIA-568A, TIA-568B, PROFINET	Średnica izolacji, maks.	1,8 mm
Kategoria	Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Średnica przyłącza przewodu, jednodr., min.	0,409 mm
Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0,41...0,64 mm	Średnica przyłącza przewodu, jednodr., maks.	0,643 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 26...AWG 22	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,128 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	0,324 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 26
Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0,48...0,76 mm	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, drobny dr., min.	0,483 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22
Średnica przyłącza przewodu, drobny dr., maks.	0,762 mm	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0,141 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	0,355 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22	Siła wpinania	20 N
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-5 1	Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------------------	-----------------	----------------------------	----------

Właściwości elektryczne

PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at	Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ
Wytrzymałość izolacji	500 MΩ	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

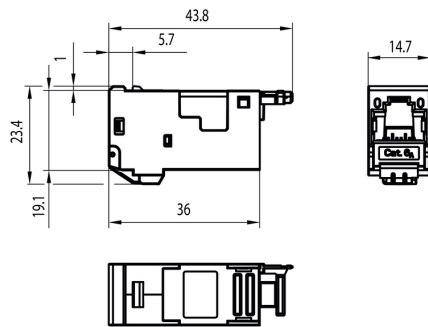

Wycięcie montażowe

