

IE-XRJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Исполнение	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class Eд (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	8808330000
Тип	IE-XRJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505913
Кол.	1 Шт.

IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	23,4 мм	Высота (в дюймах)	0,921 inch
Длина	43,8 мм	Длина (в дюймах)	1,724 inch
Масса нетто	30,8 g	Толщина стенок, макс.	1,55 мм
Толщина стенок, мин.	1,45 мм	Ширина	14,7 мм
Ширина (в дюймах)	0,579 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	IDC	Соединение 2	Соединение RJ45
Монтаж	TIA-568 A, TIA-568 B, PROFINET	Диаметр изоляции, макс.	1,8 мм
Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0,41...0,64 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,409 мм	Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,643 мм
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,128 mm ²	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26...AWG 22
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	0,324 mm ²	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0,48...0,76 mm
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22
Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,483 мм	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22
Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,762 мм	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,141 mm ²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0,355 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22	Усилие вставки	20 Н
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5 1	Сертификат № (GERMLLOYD)	33451-06
---------------------------	-----------------	--------------------------	----------

Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Прочность изоляции	500 MΩ
Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-XRJ45/IDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-XRJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

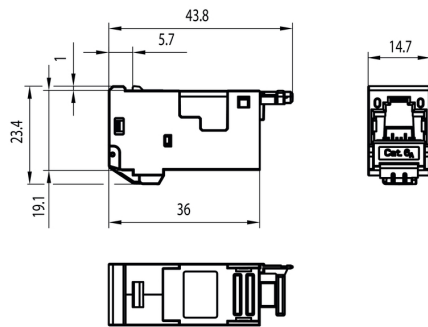

Разрез узла в сборе

