

JPP NPN PNP 24VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Pegelinverter JPP wandeln NPN-Signale in PNP bzw PNP in NPN- Signale um. Somit wird eine optimale Anpassung vorhandener Schaltkreise gewährleistet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	JACKPAC, Pegelinverter, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 18...30 V DC, Dauerstrom: 0,4 A, M12 Stecker / Buchse A-codiert
Best.-Nr.	8852350000
Typ	JPP NPN PNP 24VDC
GTIN (EAN)	4032248567355
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:38:19 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

JPP NPN PNP 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	36 mm	Breite (inch)	1,417 inch
Höhe	14,4 mm	Höhe (inch)	0,567 inch
Länge	83 mm	Länge (inch)	3,268 inch
Nettogewicht	52 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C...85 °C	Betriebstemperatur	0 °C...60 °C
-----------------	----------------	--------------------	--------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Eingang

Nennsteuerspannung	18...24...30 V DC	Nennsteuerspannung	18...30 V DC
--------------------	-------------------	--------------------	--------------

Steuerseite

Nennsteuerspannung	18...24...30 V DC	Sensor	2-/ 3-Leiter Sensor NPN-Typ
Speisestrom für Sensor	< 200 mA		

Ausgang

Schaltspannung, max.	18...30 V DC
----------------------	--------------

Lastseite

Nennschaltspannung	18...30 V DC	Dauerstrom	0,4 A
Nennschaltstrom	400 mA	Spannungsfall bei max. Last	≤ 1 V

Kontakt Daten

Kontaktausführung	(Solid State Relais)
-------------------	----------------------

Allgemeine Daten

Farbe	grau
-------	------

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	32 V	Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I	Schutzart	IP67

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	DIN EN 50178, UL508	Zertifikat-Nr. (cULus)	E141197
--------	---------------------	------------------------	---------

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	M12 Stecker / Buchse A-codiert
------------------------	--------------------------------

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:38:19 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

JPP NPN PNP 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL

Zertifikat-Nr. (cULus)	E141197
------------------------	---------

Technische Daten Kabel

Polzahl	1	Polzahl	1
---------	---	---------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ECLASS 9.0	19-17-92-90	ECLASS 9.1	27-21-91-90
ECLASS 10.0	19-17-92-90	ECLASS 11.0	19-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E141197

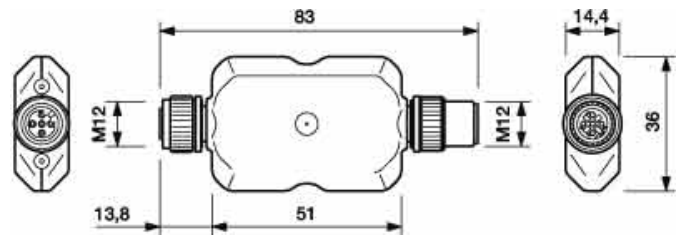
Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD

JPP NPN PNP 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Pinbelegung**