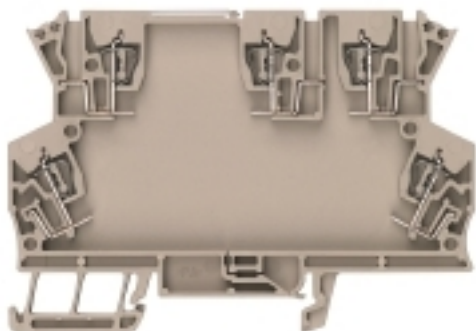


MCZ 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Базовый элемент, Ширина: 6 mm
Номер для заказа	8857560000
Тип	MCZ 5
GTIN (EAN)	4032248575718
Кол.	10 Шт.

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	63 мм	Высота (в дюймах)	2,48 inch
Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Масса нетто	4,74 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Конструкция – требования IN

Сертификат на очертания печатной платы	±0,1 мм	Толщина печатной платы	1 мм
--	---------	------------------------	------

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	I	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сравнительный показатель пробы (CTI)	>= 600		

Номинальные характеристики по IEC

Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	10 A	Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	10 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	400 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	250 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2	4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2	4 kV	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3	4 kV

Общие данные

Вид защиты	IP20	Рейка	TS 32, TS 35
Способность к заливке	Да	Цветовой код	серо-бежевый

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-90	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-92	ECLASS 11.0	27-18-01-92

Свойства корпуса

Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Да	Совместимый маркер	Да
--	----	--------------------	----

Свойства сборки

Количество уровней соединения	2	Кол-во печатных плат, макс.	1
Продолжительный ток переемычки	10 A	Продолжительный ток переемычки/ печатной платы	32 A
Переемычка	Да	Вид контакта клеммы LP	Соединение под пайку, прямое
Вид соединения	Пружинное соединение		

MCZ 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Подключаемые проводники

Длина зачистки изоляции	8 мм	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
Диапазон зажима, мин.	0,13 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2,5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Одножильный, мин. H05(07) V-U	0,5 mm ²	Одножильный, макс. H05(07) V-U	2,5 mm ²
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,5 mm ²	С наконечником DIN 46 228/4, мин.	0,5 mm ²
С наконечником DIN 46 228/4, макс.		с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин.	0,5 mm ²
	1,5 mm ²	Макс. диапазон зажима	2,5 mm ²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.	1,5 mm ²		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	PCB contour with soldering pads STEP
Технические данные	EPLAN