

**RIM-I 3 24/60VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

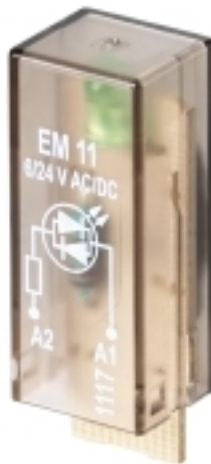
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Steckbare Schutzmodule für die RIDERSERIES RCI / RCM  
Relaissockel mit optionalen Schutzfunktionen.

- Wahlweise mit grüner oder roter LED
- Für UC Versorgungsspannung

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | RIDERSERIES, LED-Modul, Nennsteuerspannung:<br>24...60 V UC, Steckanschluss |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8869620000</a>                                                  |
| Typ        | RIM-I 3 24/60VUC GN                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248614561                                                               |
| VPE        | 10 Stück                                                                    |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:40:27 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## RIM-I 3 24/60VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 11,4 mm    | Breite (inch) | 0,449 inch |
| Höhe         | 10,5 mm    | Höhe (inch)   | 0,413 inch |
| Nettogewicht | 1,9 g      | Tiefe         | 32,1 mm    |
| Tiefe (inch) | 1,264 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                                             |                    |                |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...70 °C                              | Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Feuchtigkeit    | 40 °C / 93 % rel.Feuchte,<br>keine Betauung |                    |                |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Bemessungsdaten UL

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |
|------------------------|---------|

### Steuerseite

|              |         |                    |              |
|--------------|---------|--------------------|--------------|
| Nennleistung | 240 mVA | Nennsteuerspannung | 24...60 V UC |
| Nennstrom AC | 3,5 mA  | Statusanzeige      | LED grün     |

### Allgemeine Daten

|       |             |
|-------|-------------|
| Farbe | transparent |
|-------|-------------|

### Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

|        |       |                        |         |
|--------|-------|------------------------|---------|
| Normen | UL508 | Zertifikat-Nr. (cURus) | E223759 |
|--------|-------|------------------------|---------|

### Anschlussdaten

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Leiteranschlusstechnik | Steckanschluss |
|------------------------|----------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-10-10 | ECLASS 10.0 | 27-37-10-10 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

### Zulassungen

|                       |                                                                                     |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zulassungen           |  |  |  |
| ROHS                  | Konform                                                                             |  |  |
| UL File Number Search | E223759                                                                             |  |  |

## RIM-I 3 24/60VUC GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)

Engineering-Daten

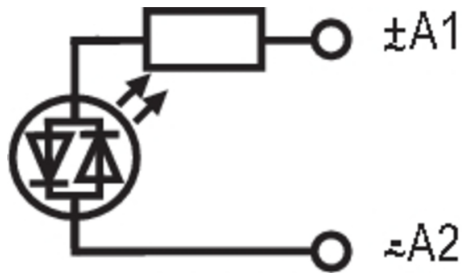
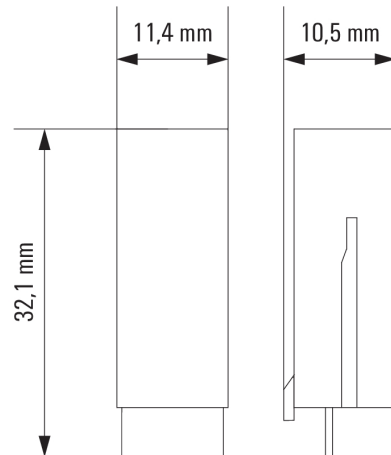
[EPLAN, WSCAD](#)

**RIM-I 3 24/60VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Schaltbild****Maßbild**

**RIM-I 3 24/60VUC GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Sonstiges**

| Order No.  | Type                  | Type code<br>printed on part |
|------------|-----------------------|------------------------------|
| 8869770000 | RIM-I 3 6/60VAC       | EM 02                        |
| 8869790000 | RIM-I 3 110/230VAC    | EM 03                        |
| 8869710000 | RIM-I 4 24 UC VAR     | EM 04                        |
| 8869750000 | RIM-I 4 230 VUC CAR   | EM 05                        |
| 8869650000 | RIM-I 3 110/230VUC    | EM 06                        |
| 8869630000 | RIM-I 3 6/24VUC       | EM 07                        |
| 8869580000 | RIM-I 1 6/230V        | EM 09                        |
| 8869660000 | RIM-I 3 110/230VUC GN | EM 10                        |
| 8869640000 | RIM-I 3 6/24VUC GN    | EM 11                        |
| 8869600000 | RIM-I 2 6/24VDC GN    | EM 12                        |
| 8869730000 | RIM-I 4 110 VUC VAR   | EM 13                        |
| 8869610000 | RIM-I 3 24/60VUC      | EM 14                        |
| 8869670000 | RIM-I 2 24/60VDC      | EM 16                        |
| 8869590000 | RIM-I 2 6/24VDC       | EM 18                        |
| 8869680000 | RIM-I 2 24/60VDC GN   | EM 25                        |
| 8869690000 | RIM-I 2 110/230VDC    | EM 27                        |
| 8869700000 | RIM-I 2 110/230VDC GN | EM 28                        |
| 8870830000 | RIM-I R 110/230V      | EM 29                        |
| 8869620000 | RIM-I 3 24/60VUC GN   | EM 30                        |
| 1172210000 | RIM-I 3 230VAC RC     | EM 31                        |