

**SCM-I QV P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Querverbindung für die Sockel aus der RIDERSERIES  
RCM

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Ausführung | RIDERSERIES RCM, Querverbinder |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8870850000</a>     |
| Typ        | SCM-I QV P                     |
| GTIN (EAN) | 4032248631698                  |
| VPE        | 10 Stück                       |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:46:00 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## SCM-I QV P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Breite       | 28 mm | Breite (inch) | 1,102 inch |
| Nettogewicht | 1,2 g |               |            |

### Temperaturen

|                 |                                             |                    |                |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C                              | Betriebstemperatur | -45 °C...70 °C |
| Feuchtigkeit    | 40 °C / 93 % rel.Feuchte,<br>keine Betauung |                    |                |

### Daten der Querverbindung

|                           |          |                  |         |
|---------------------------|----------|------------------|---------|
| Bemessungsstrom           | 12 A     | Isolation        | Ja      |
| Berührungsschutz          | Ja       | Farbe            | weiß    |
| Anzahl gebrückter Klemmen | 2        | Raster in mm (P) | 25,5 mm |
| Montageart                | gesteckt |                  |         |

### Allgemeine Daten

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | weiß |
|-------|------|

### Anschlussdaten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Raster in mm (P) | 25,5 mm |
|------------------|---------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

### Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen |  |
|-------------|--|



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## SCM-I QV P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel


#### How to install cross connection

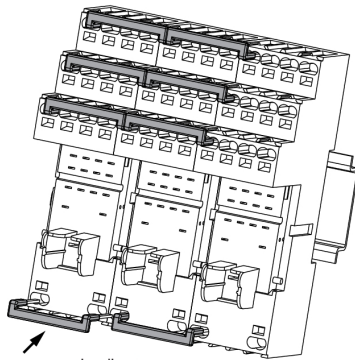

Plug cross connection direct  
into wire-connection opening

Stecken der Querverbindungen in die Kabelanschlüsse

### Anwendungsbeispiel

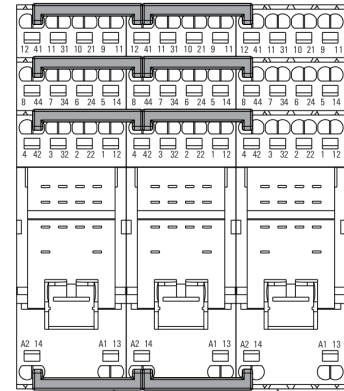

Cross connection:  
SCM-I QV P  
Part-No. 8870850000

Sockets:  
SCM-I xCO P

Querverbinder brückt auf den  
gleichen Anschluss am Nachbarsockel