

IE-TO-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło RJ45 według
IEC 60603-7-51

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	8946920000
Typ	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
Ilość	10 Szt.

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 52,1 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C Wilgotność 0...93 % wzgl. wilgotności

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	RJ45
Budowa	Przełączalne podłączenie zasilania z modułu / złącza sprzęganego do szyny	Okablowanie	Sprzęgło
Barwny	Jasnoszary	Wytrzymałość na wstrząsy według IEC 60512-4	250 ms ⁻²
Wytrzymałość na wibracje według IEC 60512-4	50 ms ⁻² sinusoidalnie (9...500 Hz)	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Kategoria	Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Materiał styków	stal sprężynowa, Ni 1,2 µm	Powierzchnia styku	Au ≥ 0,8 µm
rodzaj montażu	TS 35	Stopień ochrony	IP20
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3af
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≥ 1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

IE-TO-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

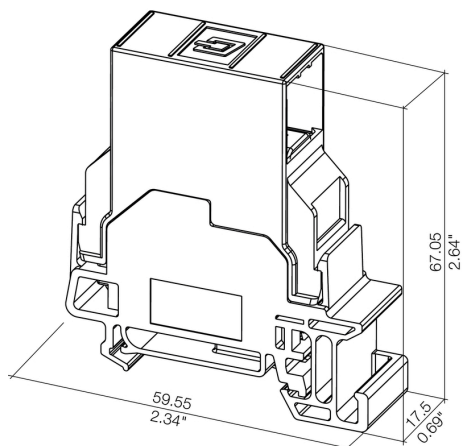

Rysunek

