

IE-XR-RJ45/RJ45-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IE-Steckverbinder in IP20 für Kupfer- und Lichtwellenleiter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einbaufansch, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Best.-Nr.	8952950000
Typ	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
VPE	24 Stück

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:15:31 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 21,333 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Kategorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Schutzart	IP20	Steckkraft	≤ 30 N
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-5

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	> 500 MΩ	Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	gemäß IEEE 802.3at	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≤ 1500 V DC	Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

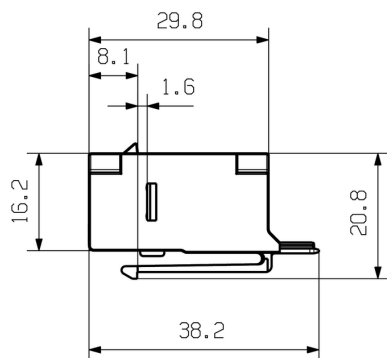

Maßzeichnung



Montageausschnitt

