

IE-XR-RJ45/RJ45-2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe IE w IP20 do przewodów miedzianych i światłowodowych

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz montażowy, Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP20
Nr zam.	8952950000
Typ	IE-XR-RJ45/RJ45-2
GTIN (EAN)	4032248744329
Ilość	24 Szt.

IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 21,333 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Kategoria	Cat.6A / Klasa E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Stopień ochrony	IP20	Siła wpinania	≤ 30 N
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-5

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	> 500 MΩ
Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	≤ 1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	≥ 1000 V DC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-XR-RJ45/RJ45-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

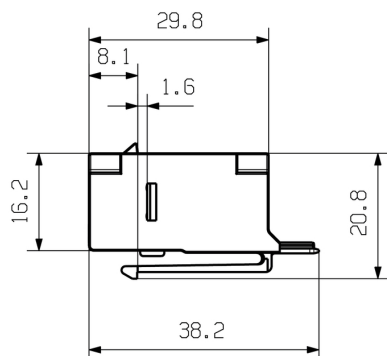

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

