


www.weidmueller.com

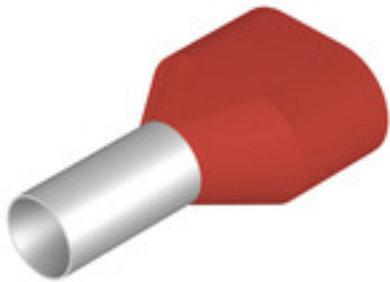

H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,89 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	26 мм	Высота изоляции (A)	13,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	5,8 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	7,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	E499744
-----------------------	---------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H10,0/26D R ZH SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

