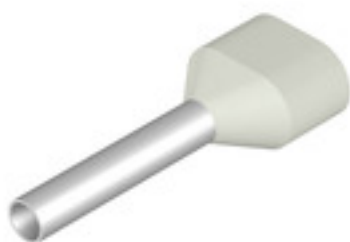


**H0,75/16 ZH W SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- w workach MultiPack (5 x 100 szt.)
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 13 mm, 10 mm, biały |
| Nr zam.    | <a href="#">9004900000</a>                                      |
| Typ        | H0,75/16 ZH W SV                                                |
| GTIN (EAN) | 4008 19048267 1                                                 |
| Ilość      | 500 Szt.                                                        |
| opakowanie | Worek MultiPack                                                 |

## H0,75/16 ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 0,155 g |
|------------|---------|

## Dane techniczne

|               |                                            |           |                                |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Opis artykułu | bliźniacza tulejka kablowa,<br>kolor biały | Wykonanie | Podwójna końcówka<br>tulejkowa |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|

## Tulejki kablowe

|                                 |                      |                                                |        |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------|
| Długość odizolowania            | 13 mm                | Grubość kołnierza plastikowego (S2)            | 0,3 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1)  | 0,15 mm              | L1 in mm                                       | 16 mm  |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 0,75 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)                 | 10 mm  |
| kod koloru                      | Weidmüller           | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,<br>maks. | AWG 18 |
| szerokość kołnierza (B)         | 3 mm                 | wysokość kołnierza (A)                         | 5,5 mm |
| średnica powierzchni styku (D1) | 1,7 mm               |                                                |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E499744 |

## Pobieranie

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H0,75/16 ZH W SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

