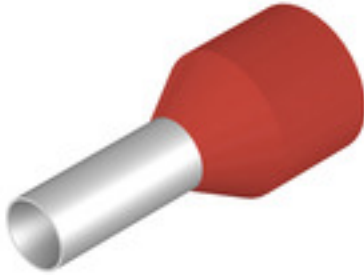


**H10,0/24,0X R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, isoliert, 17 mm, 12 mm, rot |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9006830000</a>                |
| Typ        | H10,0/24,0X R SV                          |
| GTIN (EAN) | 4008190332310                             |
| VPE        | 100 Stück                                 |
| Verpackung | Mehrfachbeutel                            |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:30:12 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H10,0/24,0X R SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,64 g

### Technische Daten

|                     |                                                                      |            |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse für kurz-<br>u. erdschlußsichere<br>Leitungen Farbe rot | Ausführung | isoliert |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                      |        |                            |                    |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| Abisolierlänge                       | 17 mm  | Farbcode                   | Weidmüller         |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 4,6 mm | Kontaktflächenlänge (L2)   | 12 mm              |
| Kragendurchmesser (D2)               | 9,6 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,3 mm             |
| L1 in mm                             | 24 mm  | Leiteranschlussquerschnitt | 10 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8  | Metallhülsendicke (S1)     | 0,2 mm             |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H10,0/24,0X R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**