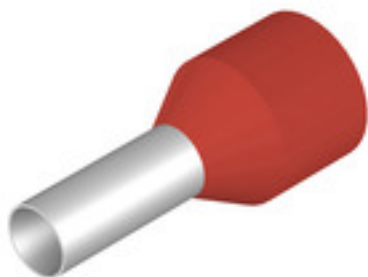


H10,0/24,0X R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu
- Odporność cieplna do 105°C

dla przewodów od 1,5 do 16 mm² (AWG 16-6)
z miedzi pocynowanej
tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 17 mm, 12 mm, czerwony
Nr zam.	9006830000
Typ	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008 190332310
Ilość	100 Szt.
opakowanie	Worek MultiPack

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:32:24 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

H10,0/24,0X R SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,64 g

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa do przewodów odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne kolor czerwony	Wykonanie	izolowany
---------------	--	-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	17 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	24 mm
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8
średnica kołnierza (D2)	9,6 mm	średnica powierzchni styku (D1)	4,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

