

H10,0/24,0X R SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

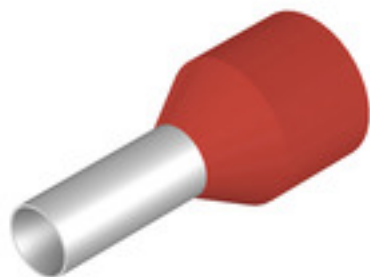

- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)

луженые медные

допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 17 mm, 12 mm, красный
Номер для заказа	9006830000
Тип	H10,0/24,0X R SV
GTIN (EAN)	4008190332310
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:14:36 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,64 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - красный
изолированный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	24 мм	Диаметр изоляции (D2)	9,6 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	4,6 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmüller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H10,0/24,0X R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

