


H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

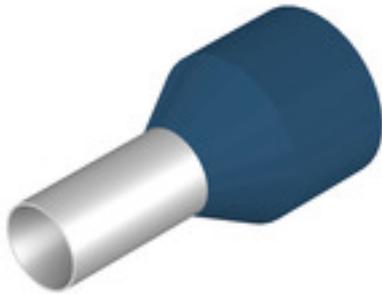

- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 26 мм, 12 мм, синий
Номер для заказа	9006870000
Тип	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332327
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:14:41 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 0,93 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет синий
изолированный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	25,5 мм	Диаметр изоляции (D2)	11,9 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	6 мм	Длина зачистки изоляции	26 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmüller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

