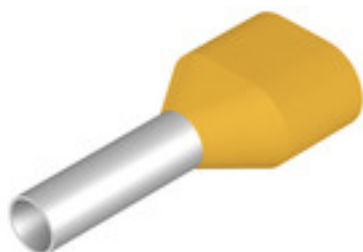


H1,0/15S ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty
Nr zam.	9018650000
Typ	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
Ilość	500 Szt.
opakowanie	Worek MultiPack

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:43:10 CET

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	0,178 g
------------	---------

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor żółty	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	--	-----------	--------------------------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	12 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	15 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 17
szerokość kołnierza (B)	3,2 mm	wysokość kołnierza (A)	5,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD, EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE

H1,0/15S ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

