


H1,0/15S ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

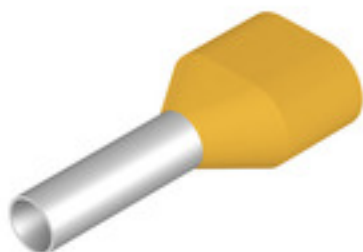

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 12 мм, 8 мм, желтый
Номер для заказа	9018690000
Тип	H1,0/15S ZH GE
GTIN (EAN)	4032248017720
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:25:45 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H1,0/15S ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,158 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Двойной наконечник	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый
------------	--------------------	-------------------	---

Кабельные наконечники

L1 в мм	15 мм	Высота изоляции (A)	6,5 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,3 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	8 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Поперечное сечение соединяемого провода	1 мм ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmüller
Ширина изоляции (B)	3,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H1,0/15S ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

