


H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

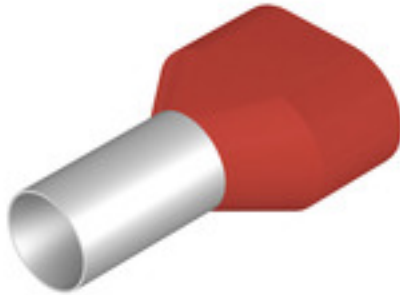

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot
Best.-Nr.	9018880000
Typ	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:40:30 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

H10,0/24DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,83 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	-------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	17 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	6,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	24 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE

Datenblatt

H10,0/24DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

