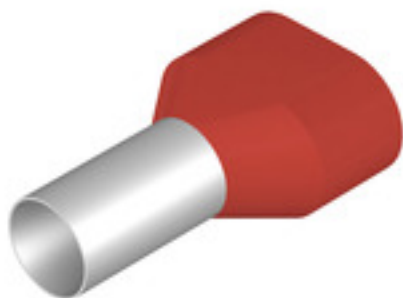


H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 17 mm, 12 mm, czerwony
Nr zam.	9018880000
Typ	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
Ilość	100 Szt.
opakowanie	luzem

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:43:28 CET

H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,83 g

Dane techniczne

Opis artykułu	bliźniacza tulejka kablowa, kolor czerwony	Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
---------------	---	-----------	--------------------------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	17 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,5 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	24 mm
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 8
szerokość kołnierza (B)	7,6 mm	wysokość kołnierza (A)	13,4 mm
średnica powierzchni styku (D1)	6,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD, EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE

H10,0/24DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

