


H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

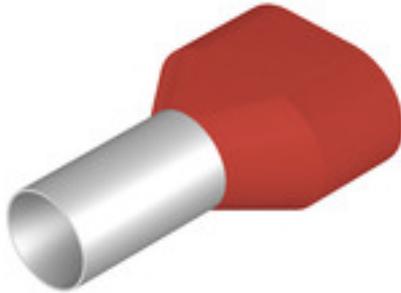

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 17 мм, 12 мм, красный
Номер для заказа	9018880000
Тип	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:26:00 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	0,83 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный
Двойной наконечник		

Кабельные наконечники

L1 в мм	24 мм	Высота изоляции (A)	13,4 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	6,5 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8
Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,5 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	7,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD, EPLAN
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H10,0/24DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

