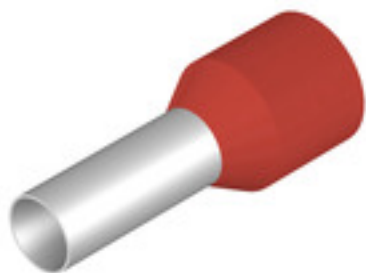


**H10,0/22D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 15 mm, 12 mm, czerwony |
| Nr zam.    | <a href="#">9019240000</a>                       |
| Typ        | H10,0/22D R                                      |
| GTIN (EAN) | 4008 190075385                                   |
| Ilość      | 100 Szt.                                         |
| opakowanie | luzem                                            |

Data sporządzenia 21 marca 2021 05:46:10 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**H10,0/22D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,54 g

**Dane techniczne**

|               |                                                                   |           |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Opis artykułu | tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor czerwony | Wykonanie | izolowany |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                             |             |                                     |                    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| Długość odizolowania                        | 15 mm       | Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0,4 mm             |
| Grubość tulejki metalowej (S1)              | 0,2 mm      | L1 in mm                            | 22 mm              |
| Określenie wojskowe                         | T 20A 024 A | Przekrój przyłącza przewodu         | 10 mm <sup>2</sup> |
| długość powierzchni styku (L2)              | 12 mm       | kod koloru                          | DIN                |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 8       | średnica kołnierza (D2)             | 7,6 mm             |
| średnica powierzchni styku (D1)             | 4,5 mm      |                                     |                    |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

UL File Number Search E499744

**Pobieranie**

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H10,0/22D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

