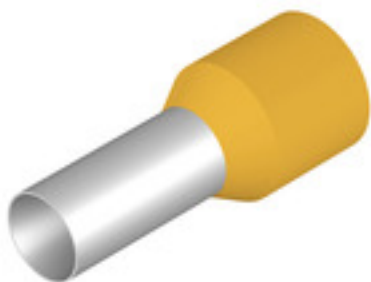


H25,0/30D 16 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 18 mm, 16 mm, żółty
Nr zam.	9019280000
Typ	H25,0/30D 16 GE
GTIN (EAN)	4008190038380
Ilość	50 Szt.
opakowanie	luzem

H25,0/30D 16 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 1,188 g

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	izolowany
---------------	--	-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	18 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,4 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	30 mm
Określenie wojskowe	T 20A 028 A	Przekrój przyłącza przewodu	25 mm²
długość powierzchni styku (L2)	16 mm	kod koloru	DIN
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 3	średnica kołnierza (D2)	11,2 mm
średnica powierzchni styku (D1)	7,3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE

H25,0/30D 16 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

