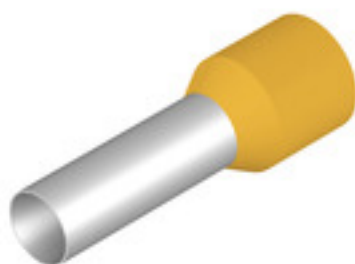


**H25,0/36D GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 24 mm, 22 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">9019300000</a>                    |
| Typ        | H25,0/36D GE                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190054984                                 |
| Ilość      | 50 Szt.                                       |
| opakowanie | luzem                                         |

**H25,0/36D GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 1,44 g

**Dane techniczne**

|               |                                                                |           |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Opis artykułu | tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty | Wykonanie | izolowany |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                             |             |                                     |                    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| Długość odizolowania                        | 24 mm       | Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0,4 mm             |
| Grubość tulejki metalowej (S1)              | 0,2 mm      | L1 in mm                            | 36 mm              |
| Określenie wojskowe                         | T 20A 030 A | Przekrój przyłącza przewodu         | 25 mm <sup>2</sup> |
| długość powierzchni styku (L2)              | 22 mm       | kod koloru                          | DIN                |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 3       | średnica kołnierza (D2)             | 11,2 mm            |
| średnica powierzchni styku (D1)             | 7,3 mm      |                                     |                    |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E499744 |

**Pobieranie**

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

## H25,0/36D GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek

