

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима соединенных в ленту кабельных наконечников**

- Резка
- Снятие изоляции
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Рациональный способ работы: только один инструмент для обработки кабеля, следовательно, значительная экономия времени

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецеидальный обжим
Номер для заказа	9020000000
Тип	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:29:16 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	260 g	Масса нетто	250,91 g
Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Инструмент для обжима
------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------

Описание контактов

Вид контакта	соединенные в полосы кабельные наконечники	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 20		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 mm ²	Профиль обжима 1, макс.	0,75 mm ²
Профиль обжима 1, мин.	0,5 mm ²	Профиль обжима 2, макс.	1,5 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	1 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	2,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	Manual


STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

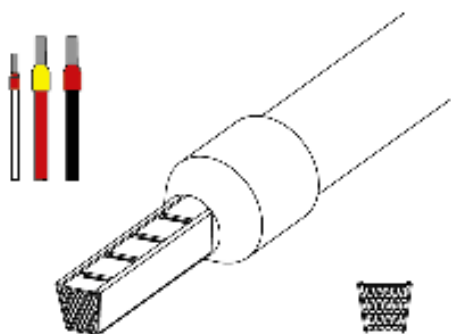

Пример использования



Пример использования

